


Beskrivelse af ADDEX lyspil LP15 87x87 cm

Model 2015

Lyspilen laves efter
kundespecifikationer.

kan leveres i hæve/sænkeanlæg,
til montering på taget.

Blinkmønstre

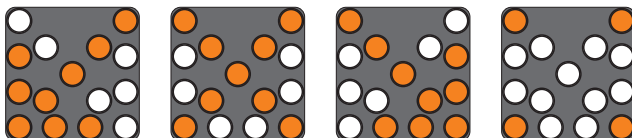

Forsyningsspænding:	12 eller 24 volt (indbygges omformer ved 24V).
Strømforbrug:	ca. 5 Amp ved 12V (i lystiden).
Lysfrekvens:	1 blink pr. 1½ sekund.
Lystid:	600 ms.
Lysgiver:	112 stk. power lysdiode.
Lysåbning:	150 mm.
Natsænkning:	i 5 niveau med seperat øje for fotocelle, med mulighed for fuld lysstyrke via fjernbetjening (i tåge).
Fjernbetjening:	Kabelstyret med symbol på betjening, som viser pilens funktion.
Kasse:	i sort polycarbonat med aluprofiler til stabilisering.
Glas:	Klar linse i polycarbonat.



Viste fjernbetjening er for dobbeltsidet
lyspil i hæve/sænke anlæg.

Reserve dele

Lampe komplet:	540014
Styreprint:	255039
Lysfølerprint:	255103
Omformer til 24V:	583312

MULTI AFSPÆRRING

86 62 99 00

