


Sisas lysregulering

Se vort varekatalog på
www.afspaerring.dk



Power: 12 volt DC
 Forbrug: < 1Ah
 Lyskilder: Lysdioder
 Synkronisering: Quatz
 Alarm: Lampe & batteri

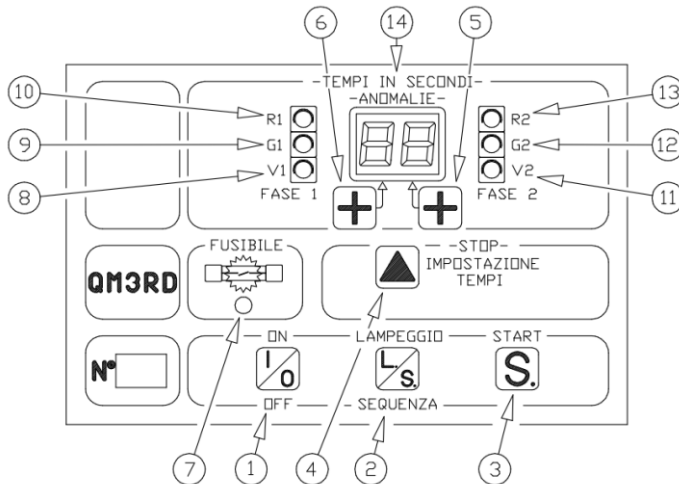

- 1: Tænd/sluk
- 2: Gul blink/normal drift
- 3: Start & synkronisering
- 4: Gå til programmering
- 5: Step sekund
- 6: Step 10 sekund
- 7: Sikring
- 8: Grøn kurv F1
- 9: Gul kurv F1
- 10: Rød kurv F1
- 11: Grøn kurv F2
- 12: Gul kurv F2
- 13: Rød kurv F2
- 14: Tid i sekunder

Indstilling af lyskurve:

Tryk på ON (1) for at tænde enhed.
 Tryk på STOP (4) 2 gange for at komme i programmerings tilstand.
 Tryk på STOP (4) for at indtaste RØD tid (rømningstid), ved hjælp af + tasterne (6)(5).
 Tryk på STOP (4) for at indtaste GRØN tid for kurv F1, ved hjælp af + tasterne (6)(5).
 Tryk på STOP (4) for at indtaste GRØN tid for kurv F2, ved hjælp af + tasterne (6)(5).

Samme procedure for begge kurve - med præcis samme indtastninger.
 Tryk samtidig på START (3) på begge enheder, for synkronisering og start.

Anlægget er klar til at sætte ud på vejen.

RØD tid tabel (rømningstid) normal vejbeskaffenhed:

50 m	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	600 m	700 m	800 m
9 sek.	15 sek.	27 sek.	39 sek.	51 sek.	63 sek.	75 sek.	87 sek.	99 sek.

GRØN tid/antal biler tabel:

2 biler	5 biler	9 biler	13 biler	16 biler	20 biler	24 biler	28 biler	32 biler
10 sek.	20 sek.	30 sek.	40 sek.	50 sek.	60 sek.	70 sek.	80 sek.	90 sek.

MULTI AFSPÆRRING

86 62 99 00

